


# MONTAGEANLEITUNG

Fußschalthebel einstellbar

Artikel Nr. 2341314

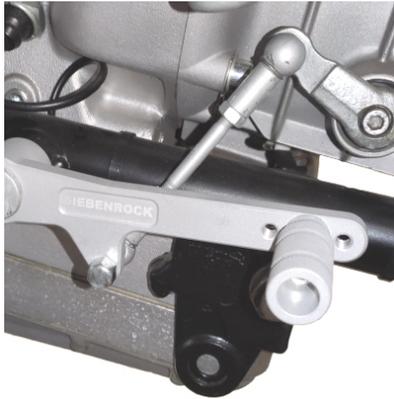

**Hinweis: Schaltrolle wird als letztes montiert !**

Zu Montage am Fahrzeug zuerst Sicherungsbügel an dem unteren Kugelgelenk entfernen und Schaltstange aushängen. Lagerbolzen lösen und original Schalthebel abbauen. Jetzt in umgekehrter Reihenfolge den Siebenrock Schalthebel anbauen. Hierzu Lagerbolzen wieder mit Schraubensicherungsmittel oder Lack einsetzen. Kugelpfanne aufdrücken, Sicherungsbügel einhängen und verriegeln.

Nun die Schaltrolle an der gewünschten Position montieren.


Es stehen 3 Positionen zur Verfügung. Hierzu Schraube in die Schaltrolle schieben, Gleitscheibe von außen aufstecken und mit dem Schalthebel so verschrauben, dass die Gleitscheibe sich noch bewegen lässt. Verwenden Sie hierzu etwas Sicherungsmittel am Schraubengewinde. Wenn sich nun die Schaltrolle drehen lässt kontern Sie diese mittels der Hutmutter.



# Installation instruction

Gear lever adjustable

Artikel Nr. 2341314

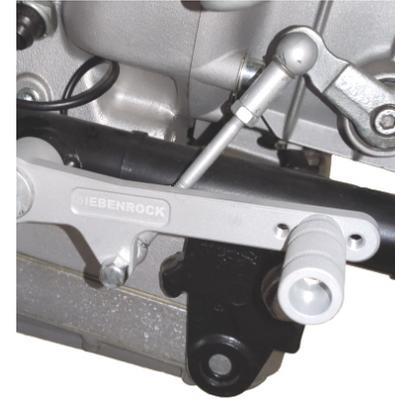

**Note: Roller is the last one to be mounted !**

For mounting on the motorcycle, first remove the safety clip on the lower ball joint and unhook the shift rod. Loosen the bearing pin and remove the original gear lever. Now mount the Siebenrock shift lever in reverse order. Insert the bearing pin again with loctite . Press the ball socket on, hang in the safety clip and lock it.

Now mount the roller in the desired position.

There are 3 positions available. Push the screw into the roller, insert the sliding disc from the outside and screw it to the lever in such a way that the sliding disc can still be moved. To do this, use some loctite on the screw thread. If the roller can now be turned, lock it by means of the cap nut.

